

Phaser®  
7760  
A3  
Stampante  
laser a colori



# Stampante laser a colori Xerox® Phaser® 7760

La scelta ideale dei  
designer



# Stampante laser a colori Phaser® 7760

**Avere un colore sempre di alta qualità è indispensabile quando ci si affida ad elementi visivi per trasmettere le proprie idee e i propri messaggi.** Ecco perché la stampante a colori Xerox Phaser 7760 è la scelta ideale dei designer. Offre un colore brillante, velocità straordinarie e pratiche funzioni che garantiscono risultati eccezionali per qualunque tipo di documento.

## Qualità del colore su cui poter contare

Finalmente avrete esattamente il colore che desiderate. Questa stampante è dotata di un software e di tecnologie che vi consentono di specificare e controllare il colore dell'output, in modo da produrre risultati all'altezza delle vostre aspettative. Potrete contare su un colore sempre accurato, immagini perfettamente definite e testo nitido, dalla prima all'ultima pagina.

- **Risoluzione massima di 1200 x 1200 dpi** per linee sottili estremamente precise e testo nitido e pulito.
- **600 x 600 x 4 dpi in modalità fotografica** per sfumature delicate dei colori, soprattutto con le tonalità color carne.
- **Risultati sempre perfetti.** Colori vividi e brillanti e neri intensi per l'intera tiratura di stampa.
- **Il trapping nero** garantisce una straordinaria nitidezza delle stampe con testo nero su sfondo colorato e con testo colorato su sfondo nero.
- **La correzione TekColor** aiuta a simulare i colori di uscita del vostro schermo di computer, stampante o altro dispositivo. Il colore può essere gestito automaticamente o manualmente per grafici, separazioni di stampa, figure in bianco e nero e tinte piatte mediante un'interfaccia driver di assoluta avanguardia.
- **Il software di calibrazione e gestione del colore PhaserMatch® 4.0** aggiunge un ulteriore livello di controllo del colore e aiuta a preservare l'accuratezza del colore.

## Prestazioni imbattibili

Quando occorre stampare progetti importanti in tempi brevi, servono sia la qualità che la velocità. La stampante Phaser 7760 è progettata per alti volumi ed offre velocità di stampa impressionanti, un'efficiente elaborazione ed altre funzioni per risparmiare tempo. Con la Phaser 7760 avrete sempre una qualità eccezionale e omogenea ogni volta che serve.

- **Velocità di stampa eccezionali: fino a 35 ppm a colori e 45 ppm in bianco e nero**, con un tempo di uscita prima pagina di appena 9 secondi per le pagine a colori.
- **Il processore Power PC a 800 MHz** gestisce agevolmente file con layout complessi e ricchi di parti grafiche.
- **Fino a 1 GB di memoria** per ridurre al minimo le code di stampa ed accelerare i livelli di produzione.
- **Supporta un'ampia gamma di supporti** e gestisce formati pagina personalizzati, stampa di banner e libretti e grammature pesanti per garantire la massima flessibilità operativa.

## Procedure di impostazione, gestione e stampa estremamente semplici

Il vostro ufficio o reparto grafici deve poter contare su una stampante affidabile, facile da usare, che richieda un livello minimo di manutenzione e non rallenti la vostra attività. La semplice procedura di configurazione e le pratiche funzioni della Phaser 7760 fanno risparmiare tempo prezioso e vi consentono di concentrare l'attenzione sul vostro lavoro anziché sulla stampante.

- **Trova facilmente spazio in ufficio** in quanto può essere configurata come unità desktop o da pavimento, offrendo sempre una straordinaria capacità di alimentazione.
- **Avvisi PrintingScout® e sensori del formato supporti** integrati contribuiscono a garantire una stampa ottimale di ogni lavoro.
- **Lo strumento di diagnostica remota PhaserSMART®** offre soluzioni e procedure per la risoluzione dei problemi laddove necessario, facendo risparmiare tempo.
- **Il server web integrato CentreWare® Internet Services** consente di gestire, configurare e risolvere i problemi della stampante.
- **La funzione Smart Tray mostra** lo stato del vassoio carta in tempo reale sul vostro desktop e seleziona automaticamente il vassoio corretto.
- **La funzione di stampa fronte/retro** rileva automaticamente i lavori di stampa a singola pagina e disattiva l'unità fronte/retro.

### Phaser® 7760 - Caratteristiche generali

- Velocità di stampa fino a 35 ppm a colori e 45 ppm in bianco e nero.
- 1200 x 1200 dpi reali
- Processore a 800 MHz
- Ciclo di funzionamento di 150.000 pagine al mese
- 512 MB di memoria, espandibile a 1 GB




LxPxA:  
**7760DN**  
644 x 724 x 493 mm






Gli strumenti integrati di calibrazione del colore offrono esattamente i risultati desiderati.

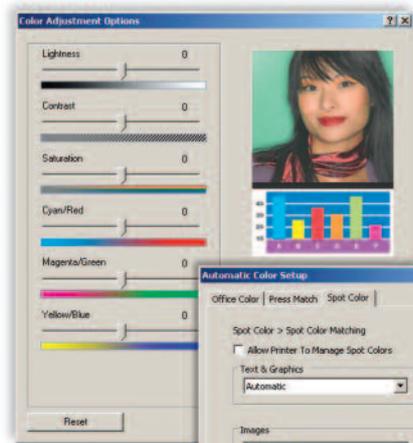

Gli strumenti avanzati di gestione del colore permettono di adattare l'output alle vostre specifiche esigenze.

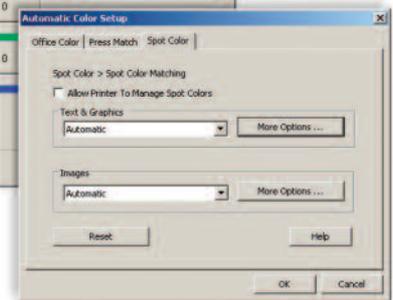

**1** Il vassoio 1 da 150 fogli gestisce un'ampia gamma di supporti di formato personalizzato fino a fogli banner di 320 x 1200 mm

**2** Il vassoio principale da 500 fogli gestisce formati personalizzati fino a 297 x 432 mm.

**3** L'alimentatore da 1.500 fogli (standard sulla Phaser 7760GX) comprende tre vassoi universali e supporta formati carta fino ad A3 per una capacità carta complessiva di ben 2.150 fogli.

**4** L'alimentatore da 2.500 fogli (standard sulla Phaser 7760DX) comprende un vassoio universale e due vassoi per A4, per una capacità carta complessiva di 3.150 fogli.

**5** Stampa fronte/retro automatica per risparmiare carta

**6** Scegliete una delle due stazioni di finitura opzionali per risparmiare il tempo e denaro necessari per eseguire manualmente le operazioni di fascicolazione, piegatura e pinzatura.



## EFI® Colorproof™ XF

Il software RIP (raster image processing) EFI Colorproof XF opzionale comprende una ricca gamma di pratici strumenti di corrispondenza colore che aiutano i professionisti delle arti grafiche a gestire qualunque attività di stampa o correzione. Se combinato con le superiori prestazioni di stampa della stampante a colori Phaser 7760, rappresenta la soluzione più conveniente del settore per qualunque azienda che necessiti di capacità di gestione del colore con certificazione Fogra e conformità ICC.



# Phaser® 7760

## Stampante laser a colori

	Phaser 7760DN	Phaser 7760GX	Phaser 7760DX
<b>Velocità</b>	Fino a 35 ppm a colori / 45 ppm in bianco e nero		
<b>Ciclo di funzionamento</b>	Fino a 150.000 pagine al mese		
<b>Gestione della carta</b> Alimentazione carta	<b>Vassoio 1:</b> 150 fogli; Formati personalizzati: da 100 x 140 mm a 320 x 1200 mm, <b>Vassoio 2:</b> 500 fogli; Formati personalizzati: da 140 x 182 mm a 297 x 432 mm		
	Opzionale	<b>Vassoio 3:</b> 500 fogli; Formati selezionabili: fino ad A3 (297 x 420 mm)	
	Opzionale	<b>Vassoio 4,5:</b> 1.000 fogli; Formati selezionabili: fino ad A3 (297 x 420 mm)	<b>Vassoio 4,5:</b> 2.000 fogli; A4 (210 x 297 mm)
Opzioni di finitura*	<b>Stazione di finitura avanzata:</b> pinzatura multiposizione di 50 fogli, perforatura a 2/4 fori, fino a 3.500 fogli		
	<b>Stazione di finitura professionale:</b> pinzatura multiposizione di 50 fogli, perforatura a 2/4 fori, creazione libretto con pinzatura centrale, piegatura a V, fino a 2.000 fogli		
Stampa fronte/retro automatica	Standard		
<b>Stampa</b> Tempo di uscita prima pagina	Fino a 9 secondi a colori, 6 secondi in bianco e nero		
Risoluzione (max)	Fino a 1200 x 1200 dpi		
Processore	800 MHz		
Memoria (std/max)	512 MB / 1 GB		
Connettività	Ethernet 10/100/1000 Base-TX, USB 2.0		
Linguaggi PDL	Adobe® PostScript® 3™, emulazione PCL® 5, Adobe PDF-Direct		
Funzioni di stampa	Standard	Formati pagina personalizzati, Stampa di libretti, Stampa in formato Banner, Smart Tray, Stampa di prova, protetta, salvata e personale, salvata personale, Stampa con, Stampa diretta su PDF, Archiviazione font ampliata, Fascicolazione lavori, PhaserSMART®, Intelligent Ready, Proporzioni, Filigrane, Pagine di separazione, N in 1, Run Black, Fronte/retro intelligente, Stampa remota, Accodamento lavori	
		Calibrazione del colore PhaserCal®	Gestione del colore PhaserCal® più PhaserMatch® 4.0
	Opzionale	Software RIP EFI® Colorproof™ XF	
<b>Gestione account</b>	Accounting dei lavori, strumento di analisi dell'utilizzo		
<b>Garanzia</b>	Garanzia di un anno 'on-site'		

\*La larghezza di 320 mm è di lunghezza limitata; le prestazioni della stampa del formato Banner dipendono dalla lunghezza e grammatura del supporto

\*\*I prodotti acquistati con contratto di assistenza "PagePack" non sono coperti da garanzia. Fare riferimento al vostro contratto di assistenza per informazioni dettagliate sul vostro pacchetto di servizi avanzato.

### Gestione dispositivo

Server web integrato CentreWare® IS, Avvisi email, Printer Neighborhood, Software di gestione stampante CentreWare®, Contabilità lavori, Strumento di analisi sull'utilizzo, Notifica avvisi PrintingScout®

### Driver di stampa

Windows® XP/Server 2003/2008/Vista, Windows 7, Mac OS® 9.x/X, versione 10.2 o superiore, Novell NetWare® 5.x/6.x, UNIX (Linux® 5.2+, Sun OS 4.x, Sun Microsystems Solaris™ 2.4+, DEC, HP/UX 11.x, IBM AIX® 4.2+, SGI, SCO), Driver di stampa Xerox Walk-Up® con Windows

### Capacità font

137 font PostScript®, 81 font PCL®

### Standard del colore

Simulazioni di colori solidi certificate da PANTONE®, Adobe PostScript device-independent colour, standard internazionali del colore CIE e supporto per i sistemi di gestione del colore ICC, ICM e Apple ColorSync, TekColor Dynamic Correction, PhaserMatch 4.0

### Gestione supporti

Vassoio 1: 75–255 g/m<sup>2</sup>; Vassoio 2-5: 75–220 g/m<sup>2</sup>; Stampa fronte/retro automatica: 75–169 g/m<sup>2</sup>; Finitura: pinzatura su supporti fino a 80 g/m<sup>2</sup>, piegatura e pinzatura fino a 10 libretti di 10 fogli; Tipi di supporto: carta comune, buste, trasparenti, etichette, schede/copertine, lucida

### Ambiente operativo

Temperatura: A riposo: da -20° a 48° C; In funzione: da 10° a 32° C; Umidità relativa: A riposo: da 30% a 85%, In funzione: da 10% a 85%. Livello di rumorosità: 33 dBA in standby, 51 dBA in funzione.

### Specifiche elettriche

Modello a 110 V, 50/60 Hz: Consumo: In stampa: 616–684 Watt, In standby: 134 Watt, Modalità risparmio energetico: 13 Watt. Modello a 220 V, 50/60 Hz: Consumo: In stampa: 764 Watt, In standby: 135 Watt, Modalità risparmio energetico: 14 Watt, Stampante certificata ENERGY STAR®; Intervallo di tempo predefinito per l'attivazione della modalità risparmio energetico: 60 min.

### Dimensioni (LxPxA)

7760DN: 644 x 724 x 493 mm, peso: 92 kg; 7760GX/7760DX: 644 x 724 x 857 mm, peso: 7760GX: 122 kg, 7760DX: 132 kg; Stazione di finitura: 644 x 889 x 991 mm, peso: Avanzata: 83 kg, Professionale: 115 kg; Carrello: 572 x 602 x 373 mm peso: 15,7 kg

### Certificazioni

Elencato UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1st Edition, FDA/CDRH – Prodotto laser Classe 1, FCC Part 15, Classe A, Canada ICES-003, Classe A, Marchio CE, Direttiva sulle basse emissioni 73/23/CEE, EN 60950-1, 1st Edition, EN 60825-1 – Prodotto laser Classe 1, Direttiva EMC 89/336/CEE, EN 55022, Classe A, EN 55024, Direttiva RoHS 2002/95/CEE, Direttiva WEEE 2002/96/CEE

### Materiali di consumo

Nero: 32.000 pagine <sup>1</sup>	106R01163
Ciano: 25.000 pagine <sup>1</sup>	106R01160
Magenta: 25.000 pagine <sup>1</sup>	106R01161
Giallo: 25.000 pagine <sup>1</sup>	106R01162
Confezione punti metallici	
Punti per impilatore: 15.000	008R12941
Punti per libretto: 20.000	008R12925

<sup>1</sup> Le capacità si basano approssimativamente sulla copertura al 5% di un foglio formato A4.

### Elementi di manutenzione ordinaria

Unità imaging: fino a 35.000 pagine	108R00713
Fusore (220V): fino a 100.000 pagine	115R00050
Contentore toner di scarto: fino a 27.000 pagine	108R00575
Rullo di trasferimento: fino a 100.000 pagine	108R00579
Gruppo di pulizia cinghia	108R00580

### Opzioni

Memoria Phaser da 512 MB	097S03635
Alimentatore ad alta capacità da 1.500 fogli: tre vassoi universali da 500 fogli	097S03628
Alimentatore ad alta capacità da 2.500 fogli: uno da 500 fogli Vassoio universale, più due vassoi da 1.000 fogli	097S03629
Carrello per stampante	097S03748
PhaserMatch 4.0	097S03634



Per ulteriori informazioni, visitate il sito web [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

